Luminosità elevata e installazioni professionali

Vivitek offre un'ampia gamma di proiettori dalle prestazioni elevate per qualsiasi installazione fissa o temporanea. Tutti i proiettori Vivitek sono di facile installazione e offrono tecnologie come le ottiche intercambiabili, il decentramento ottico verticale e orizzontale, ruote colore/luminosità e opzioni di Edge blending/Warping. È disponibile una selezione di modelli a doppia lampada che garantiscono tempi di attività massimizzati e una luminosità eccezionale.

Qualità di proiezione

I proiettori per grandi ambienti Vivitek sono progettati per offrire la miglior qualità possibile delle immagini in applicazioni critiche e impegnative. A tale scopo sono necessari componenti della migliore qualità, nonché capacità ingegneristiche di primo livello, senza alcun compromesso.
Vivitek ha progettato una gamma completa di proiettori per grandi ambienti che offre tutto ciò.

Installazione semplificata

Vivitek progetta proiettori per grandi ambienti tenendo conto delle esistenze del professionista AV. Funzionalità quali la posizione centrale dell'obiettivo, il decentramento ottico, lo zoom e la messa a fuoco motorizzati, il telecomando a filo, l'ID programmabile per il telecomando, le ruote colori intercambiabili, il facile accesso alla lampada e le funzionalità di Edge blending/Warping integrate garantiscono che l'installazione venga realizzata nel più modo più professionale e rapido possibile con un risultato finale migliore possibile.

Warping (modellazione geometrica)

IMAGE WARPING

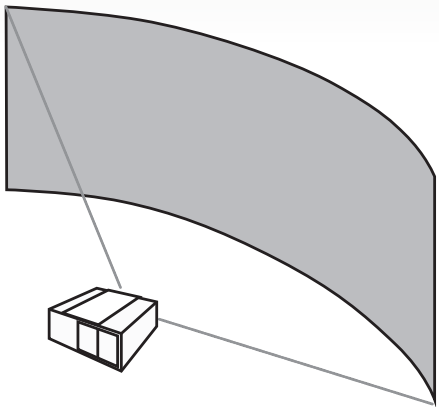

La funzione Warping consente la proiezione su superfici non piane, quali schermi curvi o colonne, senza dover utilizzare dispositivi o programmi esterni per controllare la forma geometrica dell'immagine. Le regolazioni dell'immagine vengono effettuate attraverso il menu OSD (On-Screen Display) del proiettore o tramite comandi remoti su rete RS-232 o TCP/IP.

Opzione di sovrapposizione morbida

In alcuni proiettori Vivitek è integrata la funzione Edge blending.

È possibile combinare in modo uniforme le immagini proiettate da due o più proiettori in un'unica grande e stupefacente immagine. Grazie a questa funzione integrata, si elimina l'esigenza di utilizzare fotocamere o dispositivi per l'Edge blending esterni. Tutta la configurazione avviene tramite l'OSD e il telecomando del proiettore.

Le immagini possono essere sfumate con gli effetti Strip, Stack o Grid.

Esempio di proiezione simultanea con due proiettori

Immagine 1: l'area di sovrapposizione viene regolata e sfumata tramite la funzionalità di processo del controllo della sfumatura integrata nel proiettore.

Immagine 2: le 2 immagini proiettate vengono fuse insieme in modo uniforme, dando vita a una sbalorditiva immagine di grandi dimensioni.

Decentramento ottico

Le regolazioni di decentramento ottico verticale e orizzontale facilitano l'allineamento sullo schermo senza dover spostare il proiettore e offrono agli installatori professionisti una maggiore flessibilità. Una serie di proiettori per grandi ambienti Vivitek è dotata di zoom, messa a fuoco e decentraggio ottico motorizzati, che consentono la regolazione del proiettore anche quando questo è montato in un'area difficile da raggiungere.

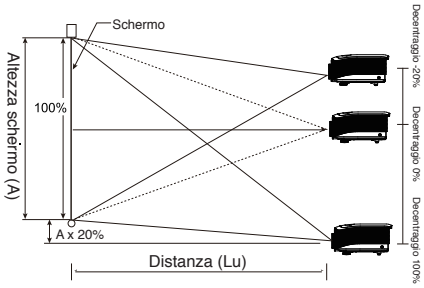

Regolazione posizione verticale dell'immagine

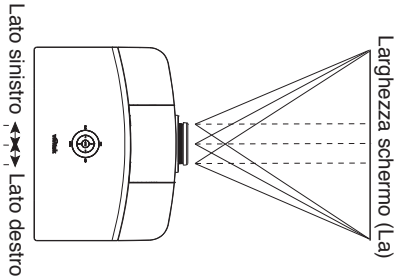

Regolazione posizione orizzontale dell'immagine

Sostituzione rapida della lampada

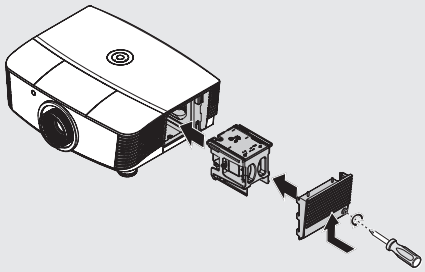

Il posizionamento superiore, laterale o posteriore della lampada consente il rapido accesso a quest'ultima, semplificando la sostituzione così da ottimizzare l'operatività, in quanto non è necessario rimuovere il proiettore dal sito di installazione durante la sostituzione della lampada.

Gestione attraverso la rete

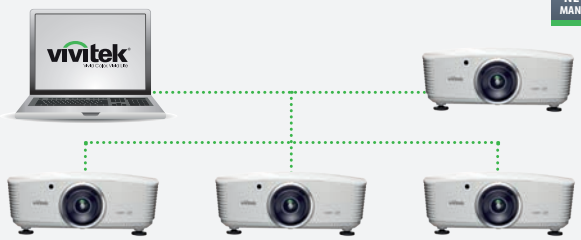

Tutti i proiettori per grandi ambienti Vivitek sono predisposti per l'integrazione e l'amministrazione del sistema tramite l'interfaccia di rete RJ45. In tal modo l'amministratore di rete è in grado di monitorare lo stato dei proiettori installati nella rete e accedere in remoto alle loro funzioni e impostazioni. È possibile ricevere rapporti sull'utilizzo e avvisi via posta elettronica per conoscere tempestivamente se un proiettore richiede manutenzione o se è stato rimosso dalla rete.

Garanzia per grandi ambienti

Vivitek si impegna a fornire al mercato prodotti affidabili e di alta qualità per soddisfare un'ampia gamma di esigenze dei clienti, nonché garantire un elevato livello di soddisfazione e fruizione. Per sottolineare il nostro impegno offriamo la seguente garanzia sui prodotti per grandi ambienti: garanzia di 5 anni sul proiettore, garanzia di 1 anno o 1.000 ore sulla lampada (a seconda dell'evento che si verifichi per primo)

Luminosità
in primo piano

Prestazioni elevate e funzionalità superiori, la serie Vivitek D5000 è progettata per grandi ambienti come sale riunioni, auditorium e aule, ma non solo. La serie D5000 è dotata di decentramento ottico orizzontale e verticale nonché di obiettivo collocato centralmente per una facile installazione. I proiettori della serie D5000 permettono la scelta tra 5 obbiettivi intercambiabili per una maggiore flessibilità di installazione e per adattarsi a requisiti diversi in materia di distanza di proiezione e dimensioni dello schermo. Con la sua gamma completa di opzioni di connettività, il proiettore garantisce compatibilità con sorgenti analogiche e digitali correnti o datate.

Funzioni

- Sono disponibili modelli con risoluzione XGA, WXGA, WUXGA e 1080p
- Luminosità fino a 6.000 lumen ANSI con un rapporto di contrasto di 2.000:1
- Obiettivo collocato centralmente
- 5 ottiche intercambiabili con attacco a baionetta dotate di decentramento orizzontale e verticale
- Completo pannello ingressi/uscite analogico e digitale e lampada con accesso laterale
- Crestron RoomView™, controllo IP e controllo RS-232



Proiettori per grandi ambienti

	D5010-WNL	D5110W-WNL	D5190HD-WNL	D5380U-WNL
Luminosità	6.000 lumen ANSI	5.000 lumen ANSI	4.700 lumen ANSI	5.000 lumen ANSI
Risoluzione nativa	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	1080p (1920 x 1080)	WUXGA (1920 x 1200)
Risoluzione massima	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz
Rapporto di contrasto	2.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1
Durata e tipologia lampada	1.500/3.500 ore (modalità Normale/Eco) 370 W/280 W	1.500/3.500 ore (modalità Normale/ Eco) 370 W/280 W	1.500/3.500 ore (modalità Normale/ Eco) 370 W/280 W	1.500/3.500 ore (modalità Normale/ Eco) 370 W/280 W
Tecnologia di visualizzazione	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo
Dimensione pannello	DMD da 17,78 mm (0,7")	DMD da 16,51 mm (0,65")	DMD da 16,51 mm (0,65")	DMD da 17,01 mm (0,67")
Rapporto di forma	4:3	16:10	16:9	16:10
Decentraggio (rispetto all'altezza dell'immagine intera)	Decentramento ottico manuale	Decentramento ottico manuale	Decentramento ottico manuale	Decentramento ottico manuale
Intervallo decentramento ottico	Verticale: -10% / +50%, Orizzontale: +/-5%	Verticale: -10% / +110%; Orizzontale: +/-5%	Verticale: -20% / +110%, Orizzontale: +/-5%	Verticale: -20% / +110%, Orizzontale: +/-5%
Correzione trapezoidale	Verticale +/-40°	Verticale +/-40°	Verticale +/-40°	Verticale +/-40°
Altoparlanti	3 W x 2 (stereo)	3 W x 2 (stereo)	3 W x 2 (stereo)	3 W x 2 (stereo)
Predisposizione 3D (DLP Link, PC+Video)	Sì	Sì	Sì	Sì
3D attraverso HDMI 1.4a	Sì	Sì	Sì	Sì
Compatibilità video	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Connessioni Ingresso/Uscita	Ingresso VGA (D Sub 15 poli) 2x, HDMI v1.4, Display Port, DVI-D, video a componenti (5 BNC) (RGBHV), video a componenti (YPbPr RCA x 3), S-Video, video composito, Ingresso audio (RCA) 2x, Ingresso audio (mini-jack) 2x, Uscita VGA (D Sub 15 poli), Uscita audio (mini-jack), RJ45, comando a 12 V, RS-232, Uscita sincronismo 3D, jack telecomando (telecomando a filo), USB tipo A (5 V-1,5 A)	Ingresso VGA (D Sub 15 poli) 2x, HDMI v1.4, Display Port, DVI-D, video a componenti (5 BNC) (RGBHV), video a componenti (YPbPr RCA x 3), S-Video, video composito, Ingresso audio (RCA) 2x, Ingresso audio (mini-jack) 2x, Uscita VGA (D Sub 15 poli), Uscita audio (mini-jack), RJ45, comando a 12 V, RS-232, Uscita sincronismo 3D, jack telecomando (telecomando a filo), USB tipo A (5 V-1,5 A)	Ingresso VGA (D Sub 15 poli) 2x, HDMI v1.4, Display Port, DVI-D, video a componenti (5 BNC) (RGBHV), video a componenti (YPbPr RCA x 3), S-Video, video composito, Ingresso audio (RCA) 2x, Ingresso audio (mini-jack) 2x, Uscita VGA (D Sub 15 poli), Uscita audio (mini-jack), RJ45, comando a 12 V, RS-232, Uscita sincronismo 3D, jack telecomando (telecomando a filo), USB tipo A (5 V-1,5 A)	Ingresso VGA (D Sub 15 poli) 2x, HDMI v1.4, Display Port, DVI-D, video a componenti (5 BNC) (RGBHV), video a componenti (YPbPr RCA x 3), S-Video, video composito, Ingresso audio (RCA) 2x, Ingresso audio (mini-jack) 2x, Uscita VGA (D Sub 15 poli), Uscita audio (mini-jack), RJ45, comando a 12 V, RS-232, Uscita sincronismo 3D, jack telecomando (telecomando a filo), USB tipo A (5 V-1,5 A)
Dimensioni (L x P x A)	432 x 345 x 181 mm	431 x 345 x 181 mm	431 x 345 x 181 mm	431 x 344 x 181 mm
Peso	8,6 kg	8,6 kg	8,6 kg	8,6 kg
Livello di rumore acustico	42 dB/37 dB (modalità Normale/Eco)	42 dB/37 dB (modalità Normale/Eco)	42 dB/37 dB (modalità Normale/Eco)	42 dB/37 dB (modalità Normale/Eco)
Alimentazione/Consumo	Alimentazione: CA 100 - 240 V Consumo energetico: 450 W (modalità Normale), 340 W (modalità Eco), In sospensione <0,5 W	Alimentazione: CA 100 - 240 V Consumo energetico: 450 W (modalità Normale), 340 W (modalità Eco), In sospensione <0,5 W	Alimentazione: CA 100 - 240 V Consumo energetico: 450 W (modalità Normale), 340 W (modalità Std.), In sospensione <0,5 W	Alimentazione: CA 100 - 240 V Consumo energetico: 450 W (modalità Normale), 340 W (modalità Eco), In sospensione <0,5 W
Codice EAN	814964 338853	814964 338839	8149643 39072	814964 338815
Garanzia	Grandi ambienti	Grandi ambienti	Grandi ambienti	Grandi ambienti

Proiettori a doppia lampada per uso continuativo

DW6035 | DX6535 | DU6675

DX6831 | DW6851| DU6871

La serie D6000 è stata pensata per l'installazione di fascia alta e per applicazioni a uso continuativo ed è dotata di tecnologia a doppia lampada. Per la massima versatilità durante la proiezione, l'installazione è semplificata dallo zoom e dalla messa a fuoco motorizzati nonché dal decentramento ottico orizzontale e verticale. Sono disponibili sette obbiettivi a garanzia che il contenuto visualizzato abbia l'aspetto migliore possibile sempre, indipendentemente dall'ambiente.

La serie D6000 è stata progettata per ambienti di grandi dimensioni in cui è necessario un proiettore versatile ad elevata luminosità. Con una luminosità fino a 8.000 lumen ANSI, questi proiettori visualizzano immagini vibranti e luminose persino su grandi schermi o da una lunga distanza. Sono dotati di ricche opzioni di ingressi e uscite, tra cui la funzionalità 3D. HDBaseT è integrato su DU6675, DX6831, DW6851 e DU6871. Ciò consente l'invio di segnali di controllo e immagini digitali fino a 100 m su un unico cavo di rete, riducendo il costo di installazione in modo significativo e offrendo una flessibilità eccezionale all'installatore.

Funzioni

- Risoluzioni XGA, WXGA e WUXGA
- Fino a 8.000 lumen ANSI di luminosità
- Tecnologia a doppia lampada per garantire la massima operatività
- Scelta tra 7 obiettivi opzionali
- Decentramento ottico, zoom e messa a fuoco motorizzati
- Obiettivo montato centralmente con memorizzazione di 10 posizioni
- Obiettivo collocato centralmente con memorizzazione di 10 posizioni assegnate dall'utente richiamabili
- Ruota colore intercambiabile per l'ottimizzazione del colore o della luminosità
- Regolazione della potenza della lampada per una calibrazione semplificata dei livelli di bianco con più proiettori

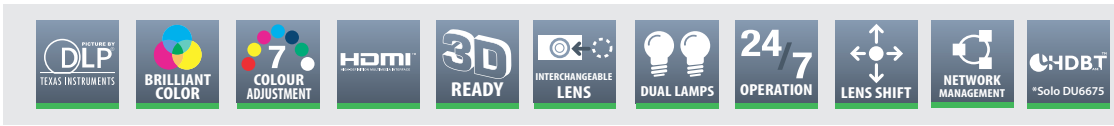

DW6035 | DX6535 | DU6675

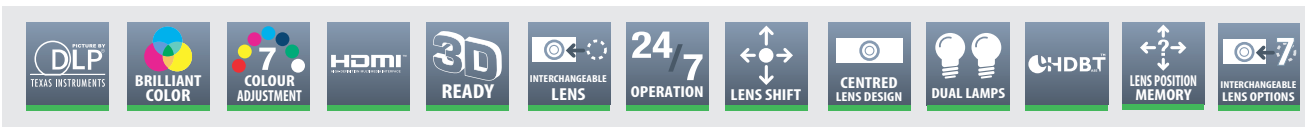

DX6831 | DW6851| DU6871

Proiettori per grandi ambienti

	DW6035	DX6535	DU6675	DX6831	DW6851	DU6871
Luminosità	6.000 lumen ANSI	6.700 lumen ANSI	6.000 lumen ANSI	8.000 lumen ANSI	7.000 lumen ANSI	7.300 lumen ANSI
Risoluzione nativa	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	WUXGA (1920 x 1200)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WUXGA (1920 x 1200)
Risoluzione massima	UXGA (1600 x 1200) a 60 Hz	UXGA (1600 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz, blanking ridotto	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz, blanking ridotto	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz, blanking ridotto	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz, blanking ridotto
Rapporto di contrasto	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1
Durata e tipologia lampada	2.000/2.500 ore (modalità Normale/ Eco)	2.000/2.500 ore (modalità Normale/Eco)	2.500/3.500 ore (modalità Normale/ Eco), UHP 280 W x 2	2.000/2.500 ore (modalità Normale/ Eco), 350 W x 2	2.000/2.500 ore (modalità Eco/Normale), 350 W x 2	2.000/2.500 ore (modalità Normale/ Eco), 350 W x 2
Tecnologia di visualizzazione	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instruments a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instruments a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instruments a pannello singolo
Dimensione pannello	DMD da 16,51 mm (0,65")	DMD da 17,78 mm (0,7")	DMD da 17,01 mm (0,67")	DMD da 17,78 mm (0,7")	DMD da 16,51 mm (0,65")	DMD da 17,01 mm (0,67")
Rapporto di forma	16:10	4:3	16:10	4:3	16:10	16:10
Decentramento (rispetto all'altezza dell'immagine intera)	Decentramento ottico motorizzato	Decentramento ottico motorizzato	Decentramento ottico motorizzato	Decentramento ottico motorizzato	Decentramento ottico motorizzato	Decentramento ottico motorizzato
Intervallo decentramento ottico	Verticale: 0~50%, Orizzontale: +/-10%	Verticale: 0~50%, Orizzontale: +/-10%	Verticale: 0~50%, Orizzontale: +/-10%	Verticale: 0~50%, Orizzontale: +/-10%	Verticale: 0~50%, Orizzontale: +/-10%	Verticale: 0~50%, Orizzontale: +/-10%
Correzione trapezoidale	Verticale +/-30°	Verticale +/-30°	Verticale +/-30°, Orizzontale +/-30°	Verticale +/-30°	Verticale +/-30°	Verticale +/-30°
Altoparlanti	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Predisposizione 3D (DLP Link, PC+Video)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
3D attraverso HDMI 1.4a	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Compatibilità video	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p)
Connessioni Ingresso/Uscita	Ingresso VGA (D Sub 15 poli), DVI-D, video a componenti (5 BNC) (RGBHV), video a componenti (YPbPr RCA x 3), S-Video, video composito, RJ45, comando a 12 V, RS-232, USB (servizio), jack telecomando (telecomando a filo) Uscita VGA (D Sub 15 poli)	Ingresso VGA (D Sub 15 poli), DVI-D, video a componenti (5 BNC) (RGBHV), video a componenti (YPbPr RCA x 3), S-Video, video composito, RJ45, comando a 12 V, RS-232, USB (servizio), jack telecomando (telecomando a filo) Uscita VGA (D Sub 15 poli)	Ingresso VGA (D Sub 15 poli), HDMI v1.4a, DVI-D, video a componenti (5 BNC) (RGBHV), video a componenti (YPbPr BNC x 3), S-Video, video composito, Uscita VGA (D Sub 15 poli), RJ45/ HDBaseT (porta condivisa) compatibilità con IP Telnet su RJ-45, comando a 12 V, RS-232, Uscita sincronismo 3D, USB B (servizio), jack telecomando (telecomando a filo)	Ingresso VGA (D Sub 15 poli), HDMI v1.4a, DisplayPort, DVI-D, video a componenti (5 BNC) (RGBHV), video a componenti (YPbPr BNC x 3) condiviso con RGBHV, RJ-45 (controllo LAN) /HDBaseT, comando da 12 V, RS-232, Uscita sincronismo 3D, USB B (servizio), jack telecomando (telecomando a filo), Uscita VGA (D Sub 15 poli)	Ingresso VGA (D Sub 15 poli), HDMI v1.4a, DisplayPort, DVI-D, video a componenti (5 BNC) (RGBHV), video a componenti (YPbPr BNC x 3) condiviso con RGBHV, RJ-45 (controllo LAN) /HDBaseT, comando da 12 V, RS-232, Uscita sincronismo 3D, USB B (servizio), jack telecomando (telecomando a filo), Uscita VGA (D Sub 15 poli)	Ingresso VGA (D Sub 15 poli), HDMI v1.4a, DisplayPort, DVI-D, video a componenti (5 BNC) (RGBHV), video a componenti (YPbPr BNC x 3) condiviso con RGBHV, RJ-45 (controllo LAN)/ HDBaseT, comando da 12 V, RS-232, Uscita sincronismo 3D, USB B (servizio), jack telecomando (telecomando a filo), Uscita VGA (D Sub 15 poli)
Dimensioni (L x P x A)	508 x 389 x 195 mm	508 x 389 x 195 mm	508 x 389 x 195 mm	505 x 520 x 195 mm	505 x 520 x 195 mm	505 x 520 x 195 mm
Peso	16,5 kg	16,5 kg	17 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Livello di rumore acustico	40 dB/34 dB (modalità Normale/ Eco)	40 dB/34 dB (modalità Normale/ Eco)	35 dB/39 dB (modalità Eco/Standard doppia lampada)	35 dB/40 dB (modalità Eco/Standard doppia lampada)	35 dB/40 dB (modalità Eco/Standard doppia lampada)	35 dB/40 dB (modalità Eco/Standard doppia lampada)
Alimentazione/Consumo	Alimentazione: CA 100-240 V Consumo energetico: 715 W (modalità Normale), 580 W (modalità Eco), <0,5 W (modalità di sospensione Eco)	Alimentazione: CA 100-240 V Consumo energetico: 715 W (modalità Normale), 580 W (modalità Eco), <0,5 W (modalità di sospensione Eco)	Alimentazione: CA 100-240 V Consumo energetico: 715 W (modalità Normale), 580 W (modalità Eco), <0,5 W (modalità di sospensione Eco)	Alimentazione: CA 110 V-240 V a 50~60 Hz Consumo energetico: 660 (modalità Eco), 870 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione) Lan, RS232 Off)	Alimentazione: CA 110 V-240 V a 50~60 Hz Consumo energetico: 660 (modalità Eco), 870 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione) Lan, RS232 Off)	Alimentazione: CA 110 V-240 V a 50~60 Hz Consumo energetico: 660 (modalità Eco), 870 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione) Lan, RS232 Off)
Codice EAN	814964 339270	814964 339256	813097 020109	814964 339294	814964 339300	814964 339287
Garanzia	Grandi ambienti	Grandi ambienti	Grandi ambienti	Grandi ambienti	Grandi ambienti	Grandi ambienti

Proiettori a doppia lampada per uso intensivo

D8800 | DU9000

Alta risoluzione, elevata luminosità

D8800

DU9000

I proiettori a doppia lampada D8800 e DU9000 sono stati progettati per applicazioni Pro AV temporanee, allestimenti e grandi ambienti. Questi proiettori integrano la tecnologia Edge-blending e Warping. Entrambi i modelli consentono inoltre correzioni geometriche per la proiezione su superfici curve oltre alla correzione angolare individuale.

Il modello D8800 è dotato di 10 memorie per obiettivo definite dall'utente per la messa a fuoco, lo zoom e il decentramento ottico impostabili e archiviabili tramite LPS (Lens Position Memory), per un uso facile e flessibile in ambienti mutevoli. Opzioni di obiettivi intercambiabili sono disponibili per il posizionamento flessibile e per una grande varietà di dimensioni dello schermo o esigenze di distanza di proiezione.

Caratteristiche

D8800

- 8.000 lumen ANSI per una luminosità eccezionale
- Risoluzione WUXGA nativa
- Maniglie per il trasporto e piedini opzionale per la sovrapposizione di più proiettori
- Correzione trapezioidale individuale integrata, funzionalità di Warping ed Edge blending
- Regolazione della potenza della lampada
- Include due ruote colore per ottimizzare la saturazione del colore o la luminosità
- Numerose opzioni per la connettività tra cui HDMI, DVI, video a componenti BNC, RJ-45, 3G-SDI
- Otturatore meccanico
- 6 obiettivi opzionali

DU9000

- 12.000 lumen/11.000 lumen ANSI
- Risoluzione WUXGA nativa
- Maniglie per il trasporto e piedini opzionale per la sovrapposizione di più proiettori
- Correzione trapeziodale individuale integrata, funzionalità di Warping ed Edge blending
- Regolazione della potenza della lampada
- Ruota colore ottimizzata opzionale
- Numerose opzioni per la connettività tra cui HDMI, DVI, component, rete, 3G-SDI e HDBaseT, HDMI v1.4a, video a componenti, RGB-In, comando da 12 V, 3D Sync-Out, 3G-SDI-In/Out, RS-232, RJ45/HDBaseT
- Otturatore meccanico
- 4 obiettivi opzionali
- Interfaccia HDBaseT con supporto per la distribuzione di video HD e contenuto audio digitale su cavo LAN CAT5e/6 standard

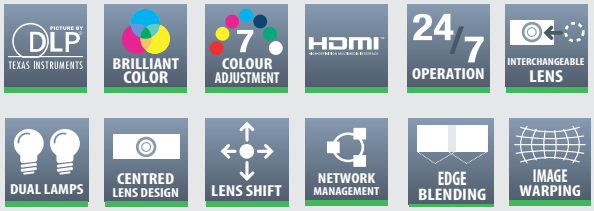

D8800

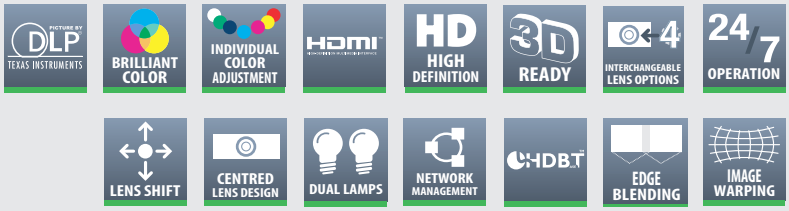

DU9000

Proiettori per grandi ambienti

	D8800	DU9000
Luminosità	8.000 lumen ANSI	11.000 lumen ANSI (12.000 center lumen) lumen ANSI
Risoluzione nativa	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Risoluzione massima	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz
Rapporto di contrasto	3.000:1	5.000:1 (nero dinamico abilitato)
Durata e tipologia lampada	1.500/2.000 ore (modalità Normale/ Eco) On/Off 2.000/2.500 ore (modalità Normale/Eco) Accesa in modo continuato 2 X 400 W	1.500/2.000 ore (modalità Normale/Eco)
Tecnologia di visualizzazione	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo
Dimensione pannello	DMD da 17,01 mm (0,67")	DMD da 24,38 mm (0,96")
Rapporto di forma	16:10	16:10
Decentraggio (rispetto all'altezza dell'immagine intera)	Decentramento ottico motorizzato	Decentramento ottico motorizzato
Intervallo decentramento ottico	Verticale: 0~50%, Orizzontale: +/-10%	Verticale: +/-50%; orizzontale: +/-15%, verticale: +/-12%; orizzontale: +/-12% (per obiettivo 0,84-1,03:1)
Correzione trapezoidale	Verticale +/-30°/Orizzontale +/-35°	Verticale, orizzontale
Altoparlanti	N/D	N/D
Predisposizione 3D (DLP Link, PC+Video)	N/D	Sì
3D attraverso HDMI 1.4a	N/D	Sì
Compatibilità video	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Connessioni Ingresso/Uscita	Ingresso VGA (D-Sub 15 pin), HDMI v1.3, DVI-D, component 5xBNC (RGBHV/YPbPr), component (YPbPr BNC x 3) condiviso con RGBHV, S-Video, video composito, RJ45, comando da 12 V, RS-232, jack telecomando (telecomando a filo), 3G-SDI -in/-out	Ingresso VGA, HDMI v1.4a (2x), component (YPbPr BNC x 3, component (YPbPr RCA x 3), RJ45 (HDBaseT e LAN), compatibilità con IP Telnet su RJ-45, comando da 12 V (mini-jack da 3,5 mm) (2x), RS-232, USB A (solo servizio)
Dimensioni (L x P x A)	510 x 553 x 230 mm	500 x 630 x 250 mm
Peso	25 kg	38 kg
Livello di rumore acustico	43 dB/39 dB (modalità Normale/Eco)	42 dB/37 dB (modalità Normale/ Eco)
Alimentazione/Consumo	Alimentazione: CA 100-240 V Consumo energetico: 990 W (modalità Normale), 530W (modalità Eco), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: CA 100-240 V Consumo energetico: 1200 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione senza rete)
Codice EAN	814964 336309	813097020017
Garanzia	Grandi ambienti	Grandi ambienti