


Proiettori Vivitek: i partner ideali per la didattica



Proiettori con fascio di proiezione ultra-corto

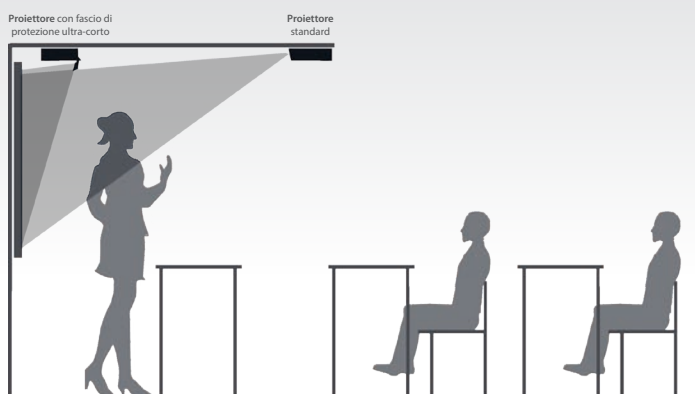

Vivitek offre a insegnanti e studenti un supporto affidabile e di facile utilizzo per l'apprendimento visivo e il miglioramento dell'esperienza didattica. I proiettori Vivitek sono progettati per presentare e condividere informazioni su un grande schermo in modo efficace e sono particolarmente adatti per ambienti scolastici.

Schermo di grandi dimensioni da una distanza ravvicinata



- Crea uno schermo di grandi dimensioni da una distanza molto ravvicinata
- Elimina l'ombra del presentatore sullo schermo
- Nessun abbagliamento diretto negli occhi del presentatore
- Adatto per ambienti piccoli e con limiti di spazio
- Immagini più grandi del 50% - 100% da una distanza più ravvicinata rispetto agli altri proiettori con fascio di proiezione corto
- Ideale per l'uso con lavagne bianche interattive

proiettori per uso didattico



Totale assenza di ombre o abbagliamenti

Con il proiettore montato molto vicino alla superficie di proiezione, la serie D7 permette al presentatore di stare di fronte ad esso senza bloccare l'immagine, creare ombre sullo schermo o avere riflessi di luce negli occhi.

Montaggio flessibile


Tutti i proiettori Vivitek con fascio di proiezione ultra-corto possono essere montati a parete direttamente sopra la superficie di proiezione oppure è possibile posizzarli su una scrivania collocata quasi contro la parete. Ciò fa di questi proiettori l'ideale per l'installazione in qualsiasi tipo di aula o ambiente scolastico.

Funzionalità interattive



Vivitek risponde all'esigenza di una maggiore interattività offrendo una nuova linea di proiettori che integrano tecnologia interattiva. Questi dispositivi non solo offrono una soluzione integrata per l'interattività tramite penne IR, ma anche un modulo tattile opzionale. Grazie al sistema sensibile al tatto, studenti e docente possono interagire contemporaneamente (fino a 4 punti) scrivendo o disegnando.

Modulo laser sensibile al tatto

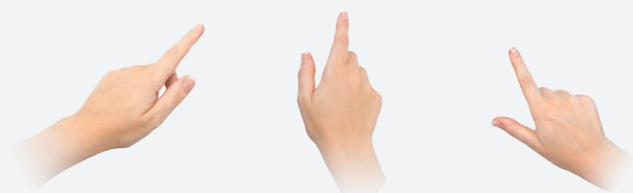

Fino a 4 punti di contatto contemporanei sullo schermo

Le lezioni diventano più entusiasmanti: docenti e studenti possono infatti collaborare tra loro con un massimo di 4 punti di contatto simultanei sullo schermo. L'immagine proiettata può quindi essere manipolata nel modo desiderato per creare schemi, disegnare, scrivere o altro ancora. Il proiettore supporta inoltre 2 penne IR da utilizzare per inserire annotazioni e sottolineare e per apportare modifiche sullo schermo in diretta.

NovoConnect

Sistema di presentazione e collaborazione senza fili



NovoConnect consente di condividere dinamicamente contenuti dal dispositivo collegato attraverso una rete senza fili in modo da gestire presentazioni interattive con contenuti interattivi o video HD. L'applicazione NovoConnect consente a un massimo di 64 studenti di condividere contenuti dal loro dispositivo collegato attraverso una rete senza fili direttamente con il proiettore.



Ulteriori informazioni su NovoConnect sono disponibili a pagina 18

Garanzia per la didattica

Il portafoglio di prodotti per la didattica è coperto dal programma di garanzia di 5 anni per il settore didattico offerto a fasce di prezzo interessanti.



- Garanzia per la didattica: 5 anni per il proiettore e 3 anni per la lampada o 2.000 ore, a seconda di quale degli eventi si verifichi per primo
- Si applica a tutti i modelli acquistati da un istituto scolastico nella regione EMEA
- La garanzia è disponibile su tutti i prodotti destinati al settore didattico
- Per informazioni aggiornate sui prodotti idonei alla garanzia per il settore didattico, fare riferimento al sito: www.vivitek.eu/edureg

Proiettori con fascio di proiezione ultra-corto ideali per l'utilizzo in classe



I proiettori con fascio di proiezione ultra-corto sono progettati per l'installazione contro la parete e vicino alla schermo, il che li rende ideali per l'installazione in qualsiasi tipo di aula o ambiente scolastico. Sono in grado di proiettare immagini fino a 2,54 m da una distanza ultra-corta. I proiettori interattivi D755WTiR e DH758USTiR possono essere integrati in modo uniforme in un'infrastruttura IT esistente e trasformare una qualsiasi lavagna bianca insieme al modulo Finger Touch laser e a NovoConnect in una soluzione di proiezione interattiva.

Funzioni

- Risoluzioni WXGA e 1080p, a seconda del modello
- Luminosità elevata di 3.500 lumen ANSI e rapporto di contrasto di 10.000:1
- Fino a 7.000 ore di durata della lampada in modalità Dynamic Eco
- Varie opzioni per la connettività, tra cui HDMI v1.4, ingresso VGA, uscita VGA, composito, S-Video, ingresso e uscita audio

Interattività

- La funzionalità IWB integrata con il supporto di penne IR consente a più utenti di scrivere/disegnare in contemporanea
- Il modulo laser sensibile al tatto opzionale consente di gestire fino a 4 punti di contatto contemporanei per scrivere/disegnare



Proiettori con fascio di proiezione ultra-corto



	D755WT	D755WTiR	DH758UST	DH758USTiR	D795WT	D7180HD
Luminosità	3.300 lumen ANSI	3.300 lumen ANSI	3.500 lumen ANSI	3.500 lumen ANSI	3.000 lumen ANSI	3.400 lumen ANSI
Risoluzione nativa	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	1080p (1920 x 1080)	1080p (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	1080p (1920 x 1080)
Risoluzione massima	UXGA (1600 x 1200) a 60 Hz	UXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	1080p (1920 x 1080) a 60 Hz	1080p (1920 x 1080) a 60 Hz	UXGA (1600 x 1200) a 60 Hz	1080p (1920 x 1080) a 60 Hz
Rapporto di contrasto (tipico)	10.000:1	10.000:1	10.000:1	10.000:1	2.500:1	2.500:1
Durata e tipo della lampada	5.000/10.000 ore (modalità Normale/Eco), 230 W/200 W	5.000/10.000 ore (modalità Normale/Eco), 230 W/200 W	3.000/4.000/7.000 ore (modalità Normale/Eco/ Dynamic Eco), 280 W/230 W	3.000/4.000/7.000 ore (modalità Normale/Eco/ Dynamic Eco), 280 W/230 W	4.000/6.000 ore (modalità Potenziata/ Standard), 220 W	3.000/4.000 ore (modalità Normale/Eco), 280 W/230 W
Tecnologia di visualizzazione	Tecnologia DLP® Texas Instruments a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instruments a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instruments a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instruments a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instruments a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instruments a pannello singolo
Dimensione pannello	DMD da 16,51 mm (0,65")	DMD da 16,51 mm (0,65")	DMD da 16,51 mm (0,65")	DMD da 16,51 mm (0,65")	DMD da 16,51 mm (0,65")	DMD da 16,51 mm (0,65")
Rapporto di tiro	0,35:1	0,35:1	0,33:1	0,33:1	0,19:1	0,19:1
Dimensione immagine (diagonale)	203,20 - 254 cm (80" - 100")	203,20 - 254 cm (80" - 100")	223,52 - 279,40 cm (88"~ 110")	223,52 - 279,40 cm (88"~ 110")	220,22 - 246,38 cm (86,7" - 97")	225,04 - 251,46 cm (88,6" - 99")
Distanza di proiezione	280 mm-337 mm +/-50 mm	280 mm-337 mm +/-50 mm	663 mm ~ 833 mm	663 mm ~ 833 mm	Da 22,4+/-10 mm a 58,7+/-10 mm	Da 22,4+/-10 mm a 58,7+/-10 mm
Ottica di proiezione	F = 2,5, f = 5,1 mm	F = 2,5, f = 5,1 mm	F = 2,5, f = 5,1 mm	F = 2,5, f = 5,1 mm	Da 22,4+/-10 mm a 58,7+/-10 mm	Messa a fuoco manuale
Fattore di magnificazione	Ottica fissa	Ottica fissa	Ottica fissa	Ottica fissa	Ottica fissa	Ottica fissa
Rapporto di forma	16:10	16:10	16:9	16:9	16:10	16:9
Decentraggio (rispetto all'altezza dell'immagine intera)	120%	120%	124%	124%	342-368,3 mm (+/-50 mm)	373,8+/-50 mm - 404,3 (+/-50 mm)
Correzione trapezoidale	Verticale +/-40°	Verticale +/-40°	Verticale +/-40°	Verticale +/-40°	Verticale +/-15°	Verticale +/-15°
Altoparlanti	10 W x 2	10 W x 2	20 W	20 W	10 W	10 W
Compatibilità video	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N), SECAM (B,D,G,K,K1,L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N), SECAM (B,D,G,K,K1,L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N), SECAM (B,D,G,K,K1,L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Connessioni Ingresso/Uscita	Ingresso VGA (2x), HDMI v1.4, DisplayPort, S-Video, video composito, Ingresso audio (RCA), Ingresso audio (mini-jack), Uscita VGA (D Sub 15 poli) (supporta Loop Thru VGA 1), Uscita audio (mini-jack), RJ45, RS-232, Uscita sincronismo 3D, USB B e microfono (mini-jack)	Ingresso VGA (2x), HDMI v1.4b, MHL,S-Video, video composito, Ingresso audio (RCA), Ingresso audio (mini-jack), Uscita VGA (D Sub 15 poli), Uscita audio (RCA), Uscita audio (mini-jack), RJ45, RS-232, USB A (5 V, 1 A), uscita sincronismo 3D, USB miniB, USB B, microfono (mini-jack), funzione interattiva (penna IR e sensibilità al tatto)	Ingresso VGA (2x), HDMI v1.4b, MHL,S-Video, video composito, Ingresso audio (RCA), Ingresso audio (mini-jack), Uscita VGA (D Sub 15 poli), Uscita audio (RCA), Uscita audio (mini-jack), RJ45, RS-232, USB A (5 V, 1 A solo alimentazione) USB miniB, USB B, microfono (mini-jack)	Ingresso VGA (2x), HDMI v1.4b, MHL,S-Video, video composito, Ingresso audio (RCA), Ingresso audio (mini-jack), Uscita VGA (D Sub 15 poli), Uscita audio (RCA), Uscita audio (mini-jack), RJ45, RS-232, USB A (5 V, 1 A solo alimentazione) USB miniB, USB B, microfono (mini-jack), funzione interattiva (penna IR e sensibilità al tatto)	Ingresso VGA (2x), HDMI v1.3, S-Video, video composito, Ingresso audio (mini-jack), Uscita VGA (D Sub 15 poli), Uscita audio (mini-jack), RJ45, Uscita VGA (D Sub 15 poli), RS-232	Ingresso VGA, HDMI v1.3, DVI-D, Ingresso audio (mini-jack), Uscita VGA (D Sub 15 poli), Uscita audio (mini-jack), Uscita audio (mini-jack), RJ45, RS-232
Dimensioni (L x P x A)	287,7 x 374,5 x 122,6 mm (specchio non incluso)	287,7 x 374,5 x 122,6 mm (specchio non incluso)	287,7 x 374,5 x 122,6 mm (specchio non incluso)	287,7 x 374,5 x 122,6 mm (specchio non incluso)	354 x 319 x 157 mm (specchio non incluso)	354 x 319 x 157 mm (specchio non incluso)
Peso	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	9 kg	9 kg
Livello di rumore acustico	33 dB/29 dB (modalità Normale/Eco)	33 dB/29 dB (modalità Normale/Eco)	33 dB/37 dB (Normale/Eco)	33 dB/37 dB (Normale/Eco)	27 dB/29 dB (modalità Normale/Potenziata)	30 dB/37 dB (modalità Eco/Normale)
Alimentazione/Consumo	Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico: 290 W (modalità Normale), 250 W (modalità Eco), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico: 290 W (modalità Normale), 250 W (modalità Eco), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico: 320 W (modalità Eco), 380 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico: 320 W (modalità Eco), 380 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico: 240 W (modalità Std.), 290W (modalità Potenziata), <1 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico: 310 W (modalità Eco), 370 W (modalità Normale), <1W (modalità di sospensione)
Codice EAN	814964 338631	814964339867	81309702024 6	81496433987 4	814964 335241	814964336972
Garanzia (*)	Standard/Didattica	Standard/Didattica	Standard/Didattica	Standard/Didattica	Standard/Didattica	Standard/Didattica

Proiettori con fascio di proiezione ultra-corto ideali per l'utilizzo in classe

A brand of 

Prestazioni, versatilità e qualità



I proiettori con fascio di proiezione corto Vivitek consentono un'immagine con una diagonale fino a 2,23 m da una distanza di installazione inferiore a 1 m dallo schermo.

Forniscono un'immagine luminosa fino a 3.600 lumen con un rapporto di contrasto di 15.000:1 per immagini davvero eccezionali. I proiettori con fascio di proiezione corto sono la soluzione ideale per qualsiasi aula.

Funzioni

- Risoluzioni WXGA e XGA
- Luminosità elevata fino a 3.600 lumen ANSI e rapporto di contrasto di 15.000:1
- Fino a 7.000 ore di durata della lampada
- Varie opzioni per la connettività, tra cui HDMI v.1.4, ingresso e uscita VGA, video composito, S-Video, ingresso e uscita Audio
- Sistema intelligente di gestione del consumo in modalità Dynamic Eco che consente di risparmiare energia e aumentare la durata della lampada



Proiettori con fascio di proiezione corto



DX881ST

DW882ST

Luminosità	3.300 lumen ANSI	3.600 lumen ANSI
Risoluzione nativa	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Risoluzione massima	WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz	WUXGA (1600 x 1200) a 60 Hz
Rapporto di contrasto (tipico)	15.000:1	15.000:1
Durata e tipologia lampada	3.500/5.000/7.000 ore (modalità Normale/Eco/Dynamic Eco), 240 W/190 W, UHP Osram	3.500/5.000/7.000 ore (modalità Normale/Eco/Dynamic Eco), 240 W/190 W, UHP Osram
Tecnologia di visualizzazione	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo
Dimensione pannello	DMD da 13,97 mm (0,55")	DMD da 16,51 mm (0,65")
Rapporto di tiro	0,62	0,52
Dimensione immagine (diagonale)	152,40 ~ 508 cm (60" ~ 200")	172,72 ~ 508 cm (68" ~ 200")
Distanza di proiezione	0,76 ~ 2,52 m	0,77 ~ 2,24 m
Ottica di proiezione	F = 2,8, f = 7,26 mm	F = 2,8, f = 7,51 mm
Fattore di magnificazione	Ottica fissa	Ottica fissa
Rapporto di forma	4:3	16:10
Decentraggio (rispetto all'altezza dell'immagine intera)	114%	112%
Correzione trapezoidale	+/- 40 gradi	+/- 40 gradi
Altoparlanti	10 W	10 W
Compatibilità video	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Conessioni Ingresso/Uscita	Ingresso VGA (2x), HDMI v1.4b, S-Video, video composito, Ingresso audio (mini-jack) (3x), Uscita VGA (D Sub 15 poli), Uscita audio (mini-jack) RJ45, comando a 12 V (jack da 3,5 mm), RS-232, USB A (alimentazione 5 V), USB miniB (servizio), microfono (mini-jack)	Ingresso VGA (2x), HDMI v1.4b, S-Video, video composito, Ingresso audio (mini-jack) (3x), Uscita VGA (D Sub 15 poli), Uscita audio (mini-jack) RJ45, comando a 12 V (jack da 3,5 mm), RS-232, USB A (alimentazione 5 V), USB miniB (servizio), microfono (mini-jack)
Dimensioni (L x P x A)	314 x 216 x 126 mm	314 x 216 x 126 mm
Peso	3,2 kg	3,2 kg
Livello di rumore acustico	36 dB/32 dB (Normale/Eco)	36 dB/32 dB (Normale/Eco)
Alimentazione/Consumo	Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico: 310 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)	Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico: 310 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)
Codice EAN	814964 339836	814964 339843
Garanzia (*)	Standard/Didattica	Standard/Didattica